


VERTEX

INTERACTIVE MULTIMEDIA DISPLAY

IL-3655-PRO | IL-3755-PRO | IL-3865-PRO | IL-3985-PRO

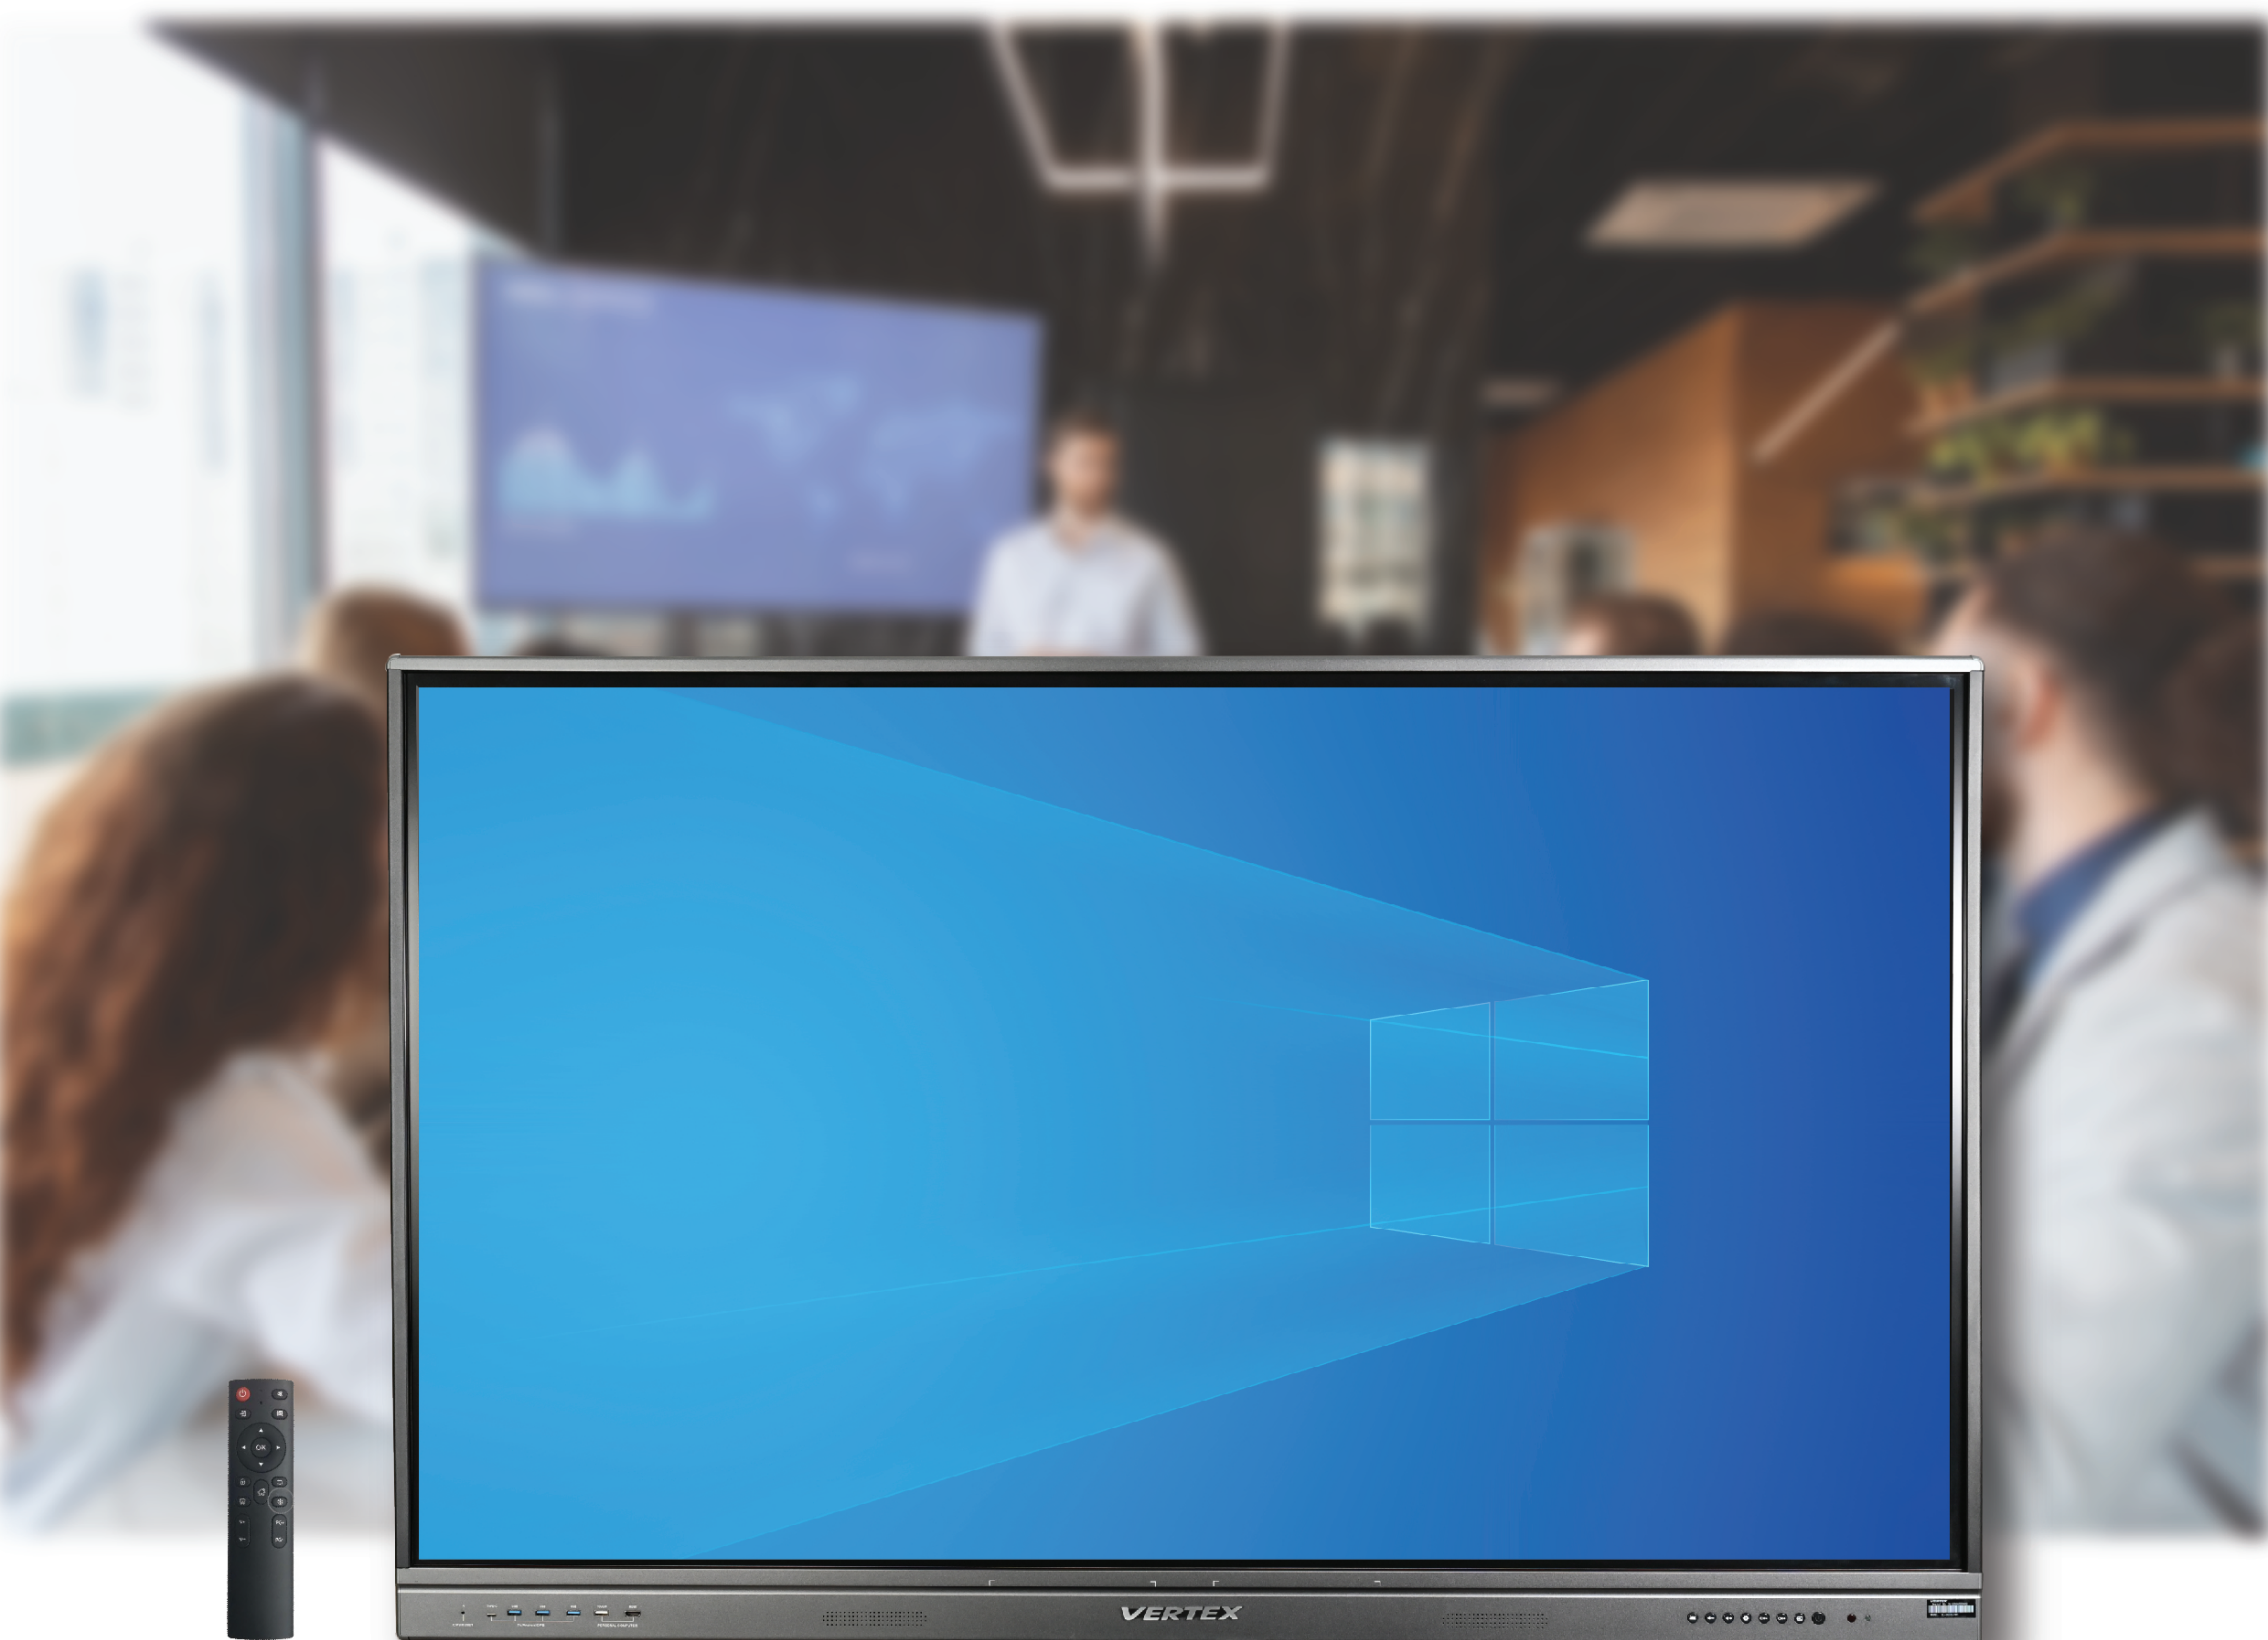

INTERACTIVE MULTIMEDIA DISPLAY

IL-3655-PRO | IL-3755-PRO | IL-3865-PRO | IL-3985-PRO

เปิดมิติใหม่ของจอรับภาพระบบสัมผัส กับ VERTEX Interactive Multimedia Display

ด้วยความคมชัดระดับ 4K และ สามารถสัมผัสพร้อมกันได้ถึง 40 จุด (Windows) 20 จุด (Android) ทำให้ VERTEX Interactive Multimedia Display เป็นเครื่องมือที่ช่วยเปิดโลกทัศน์ การเรียนการสอน หรือช่วยในการดำเนินธุรกิจของคุณให้ง่ายดายยิ่งขึ้น ทั้งขนาด 65", 75", 86" และ 98" มาพร้อมกับระบบ Anti Glare Tempered Glass และระบบ Eye Protection ช่วยในการถนอมสายตา ขณะการใช้งาน และยังให้มุมมองของภาพกว้างสูงสุดถึง 178 องศา ทำให้สามารถมองเห็นภาพในมุมกว้างได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังรับรองความปลอดภัยได้ด้วยการกระจก Tempered Glass ที่ให้ความคงทน และปลอดภัยเมื่อมีการแตกร้าว

Simple Content Share

ช่วยในการแชร์ภาพแบบ Mirror จาก Smart Phone , Tablet หรือ Laptop ไปยัง VERTEX Interactive Multimedia Display ได้ง่าย ด้วย EShare App* และ ยังสามารถใช้ควบคุมการ ชัดเขียน นำเสนองาน บนหน้าจอ VERTEX Interactive Multimedia Display ได้ด้วย

VERTEX's Software

Software ที่มีคุณลักษณะพิเศษ ของ VERTEX Interactive Multimedia Display ที่ช่วยให้การนำเสนองาน หรือ การเรียนการสอนของคุณให้ราบรื่นมากยิ่งขึ้น ทั้ง ฟังก์ชัน ช่วยการชัดเจน การนำเสนอต่างๆ

ช่องเชื่อมต่อที่หลากหลาย ตอบโจทย์ครบทุกการใช้งาน


VERTEX Interactive Multimedia Display มีช่องเชื่อมต่อที่หลากหลายครอบคลุมทุกฟังก์ชันการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น Display Port , HDMI , นอกจากนี้ ยังมีช่องเชื่อมต่อ USB สำหรับการเชื่อมต่อแบบ Touch Screen จากภายนอกได้ และ รองรับการใช้งานแบบ Touch Span ได้อีกด้วย



* EShare เป็นบริการเสริม ที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้งานคู่กับ VERTEX Interactive Multimedia Display ได้

DISPLAY	Model	IL-3655-PRO	IL-3755-PRO	IL-3865-PRO	IL-3985-PRO
	Size	65"	75"	86"	98"
	Type	α-Si TFT-LCD			
	Aspect Ratio	16:9			
	Backlight	Direct LED (D-LED)			
	Resolution	3840 x 2160 (4K)			
	Brightness	590nits			
	Contrast Ratio	5000:1			
	Viewing Angle	178°			
	Colors	1.078 (10 bits)			
	Glass Plate	AG (Anti-glare) tempered glass, Reflectivity<1%, 3mm thickness, Hardness Mohs 7, Bonding 0 gap			
	Integrated Speakers	20W x 2			
	Life (MTBF)	≥120,000H			
TOUCH	Touch Performance	Teachnology Infrared, Minimum Touch Object ≥ 1mm, Touch Precision 2mm, Positioning Precision < 2mm.			
	Touch Durability	≥60,000,000 times. (More than 100,000 hours)			
	Touch Points	40 point touch, 20 point writing			
	Touch Tools	Fingers, pens or other untransparent objects			
	Response Time	Single touch < 3ms, Dual touch < 7ms			
	Light Resistance	Work normally under 80,000 lux illumination (Full daylight = 100,000 lux)			
	OS Compatibility	Windows XP/7/8/10, Linux, Chrome OS, Mac OS, Android			
	Touch Features	Driver-free, calibration-free, waterproof, dustproof, ultra-thin, light			
CAMERA	Power Supply	<2W, DC 5V±%, electric current <500mA			
	Type	Build-in (Option)			
	Resolution	8 Megapixel			
	Field of View (FOV)	90°			
CONNECTIVITY	Microphone Array	6			
	Front Input	HDMI x1 / USB Type-C x1 / USB-A 3.0 x3 / Touch USB-B 3.0 x1			
	Rear Input	HDMI x2 / DP x1 / Touch USB-B x2 / USB OTG x1 / USB-A 3.0 x2 MIC x1 / RJ45 x1 (10/100/1000Mbps) / RS232 x1 / TF Card x1 Antenna x2 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax,2.4Ghz+5Ghz,BT 5.0)			
	Rear Output	HDMI x1 / Spdif (COAX) x1 / Line Out (3.5mm) x1 / RJ45 x1			
ANDROID OS SYSTEM	System Version	Android 13.0			
	CPU	Cortex A73*4 2.21GHz + A53*4, 2.02GHz			
	GPU	Mali-G52			
	RAM	8GB DDR4			
	ROM	128GB			
OPTIONAL PC MODULE	CPU	Intel Core i5			
	Ram	8/16 GB DDR4			
	Storage	SSD 256GB			
	Network	Ethernet 10/100/1000Mbps, Wifi IEEE 802.11b/g/n/ac, 2.4GHz+5GHz, Bluetooth 4.2			
	In	Mic x1 / RJ45 x1 / WiFi antenna x2			
	Output	HDMI x1 / DP x1 / Line Out (3.5mm) x1			
	USB	USB-A 3.0 x 3 / USB-A 2.0 x 3			
	Operation System	Windows 10 64bit			
	Power Supply	AC input : 100-240V / 50-60Hz, 300W(Max), ≤0.5W (Standby)			

OPTIONAL ACCESSORIES

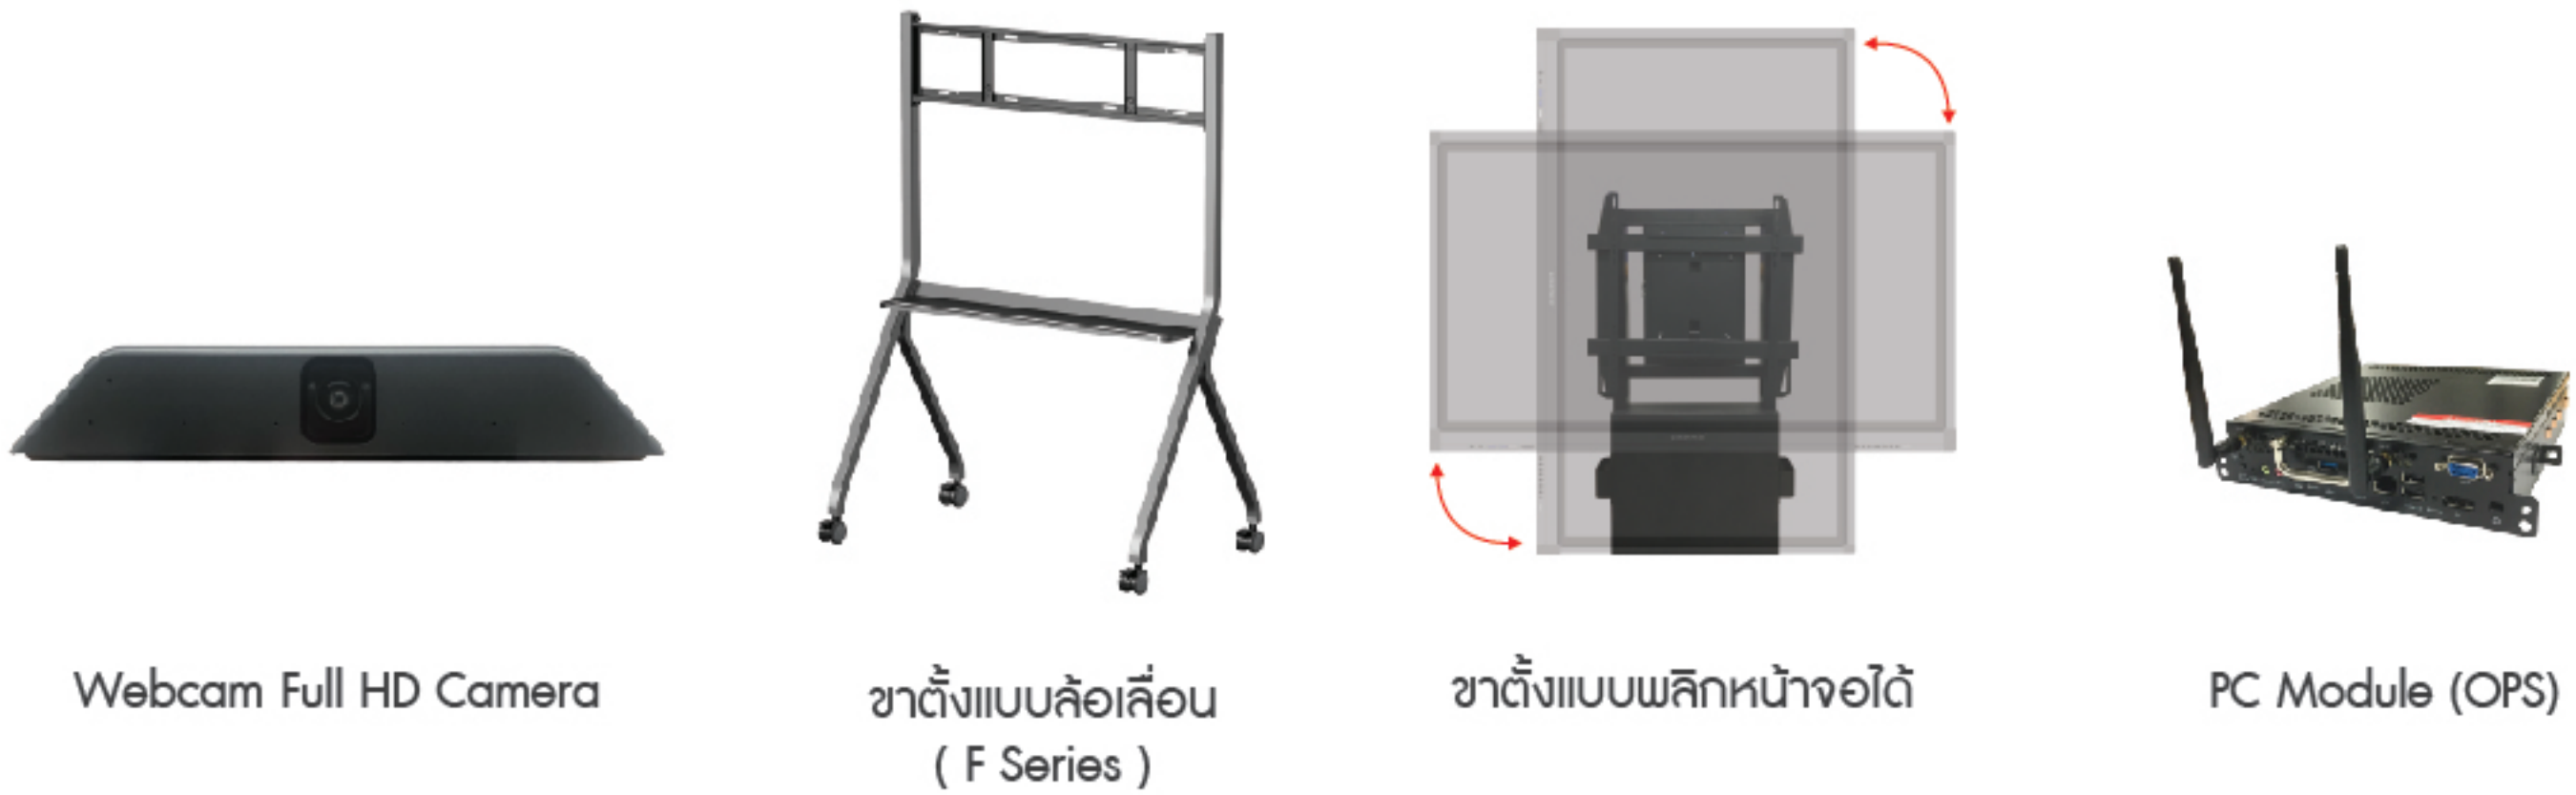

VERTEX

INTERACTIVE MULTIMEDIA DISPLAY



VERTEX SUPPLY CO.,LTD.

E-mail : info@vertex.co.th <http://www.vertex.co.th>



VERTEX is a trademark of Vertex Supply Co.,Ltd. Thailand, who has received ISO9001 certified under the global standard for quality management.